


- 1 - Digitális vezérlés
- 2 - Elektromos főkapcsoló
- 3 - Füstgáz csatlakozó csomagtűrő (80 mm)
- 4 - Égési levegő csatlakozó csomagtűrő (50 mm)
- 5 - Előremenő csatlakozás
- 6 - Visszatérő csatlakozás
- 7 - Hőcserélő tisztítás működtető kar

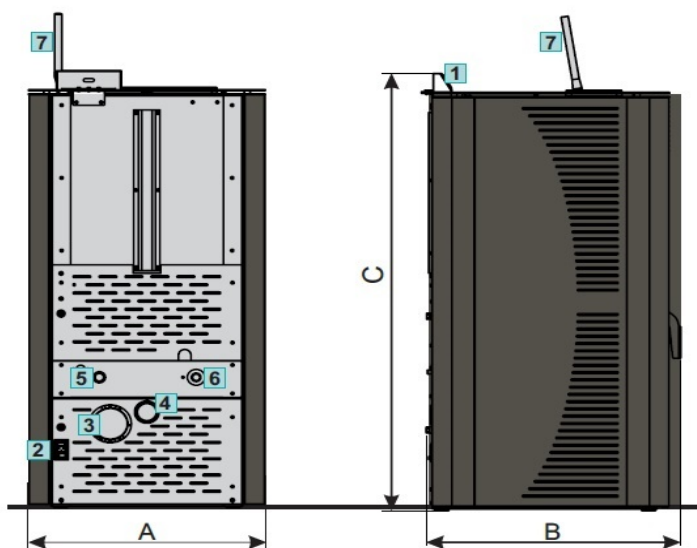

Centrometal CentroPelet		ZV 16	ZV 20	ZV 24	ZV 32
Névleges teljes teljesítmény	(kW)	4,89 - 16,1	5,1 - 18,46	5,1 - 22,14	8,57 - 30,48
Vízoldali hőtelejesítmény	(kW)	4,04 - 12,35	3,9 - 15,05	3,9 - 18,1	6,51 - 24,38
Levegő befűvés hőteljesítménye	(kW)	1,22 - 3,31	1,2 - 3,41	1,2 - 4,04	2,06 - 6,1
Pellet fogyasztás	(kg/h)	1,04 - 3,46	1,08 - 4,0	1,08 - 4,8	1,82 - 6,6
Egy feltöltéssel való működés	(h)	8,5 - 29	10,5 - 39	9 - 39	8,5 - 31
Pellet tartály kapacitás	(litr./kg)	46/30	64/42	64/42	87/57
Hatásfok	(%)	94,5 - 95,9	94,3 - 95,4	93,8 - 95,4	93,8 - 95,4
Vízmenyiség a kályhában	(litr.)	31	50	50	60
Előremenő/Visszatérő csatlakozók	(col)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Teljesítmény felvétel begyűjtésnél	(W)	320	350	350	350
Teljesítmény felvétel névleges teljesítmény mellett	(W)	110	140	140	140
Füstgázcsomagtűrő átmérő	(mm)	80	80	80	100
Égési levegő csatlakozó csomagtűrő átmérő	(mm)	50	50	50	50
Zajterhelés	(db)	31-48	31-48	31-48	31-48
Nettó tömeg	(kg)	160	230	230	280
Méretetek (szélesség-A/mélység-B/ magasság-C)	(mm)	470/535/1000	615/675/1270	615/675/1270	672/722/1384